

simalube multipunto – el sistema de engrase automático multipunto para pequeñas cantidades de lubricante.



5 x 8 ml de lubricante

Con el sistema de lubricación **simalube multipunto**, 5 puntos individuales pueden ser lubricados fiablemente. La cantidad de lubricante por cámara es de 8 ml, y puede ser utilizada durante un periodo de 1 a 12 meses. Por medio de un sistema inteligente de cierre, el lubricador vacío se puede quitar de la conexión del acoplamiento, y fácilmente ser sustituido por un nuevo lubricador. **simalube multipunto** está disponible en diversos lubricantes (grasas y aceites) y el tiempo de funcionamiento se puede ajustar en cualquier momento y ser cambiado de acuerdo a las necesidades.

simalube multipunto




- 5 x 8 ml de lubricante (grasa o aceite)
- Apropiado para la lubricación de guías lineales
- Tiempo de dosificación es de 1 a 12 meses, regulable en función de la necesidad
- Sistema de cierre que permite un fácil montaje a la conexión
- Rápido acoplamiento a los tubos con \varnothing 4/2.7 mm



simalube multipunto, impulsado por el generador de gas drycell, patentado en todo el mundo, lubrica automática y fiablemente en 5 puntos simultáneamente con la cantidad necesaria. Funciona automáticamente 24 horas al día, 7 días a la semana, y se puede ajustar de 1 a 12 meses.

Los beneficios prácticos del lubricador simalube multipunto:

- Puede lubricar 5 puntos simultáneamente
- Fiabilidad – Montar el simalube multipunto y olvidarse del engrase
- Continuo funcionamiento de 1 a 12 meses
- Ajuste fácil de distribución de la tasa durante la operación
- Contenido: 5 x 8 ml de lubricante (grasa o aceite)
- Contenedor transparente, para comprobar los niveles de lubricante (Control de la cantidad)
- Ideal relación entre el tamaño y el contenido de lubricante. Su tamaño compacto permite la instalación en áreas restringidas
- Su sellado hermético impide la entrada de suciedad o sustancias extrañas
- Ecológico y fácil de reciclar
- Amplia gama de accesorios disponibles, como los adaptadores, tubos y cepillos

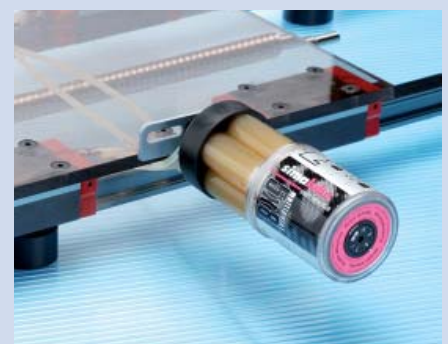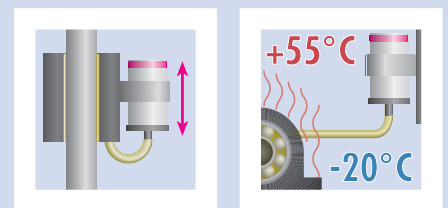

Lubricantes Standard simalube multipunto

No.	Aplicación	Rango de temp. (en la zona a lubricar)	Base de aceite	Espesante	Viscosidad del aceite a 40 °C
SLM01	grasa multifuncional	- 30 / + 120°C	Mineral	Li/Ca	118 mm ² /s
SLM06	grasa fluida	- 40 / + 110°C	Mineral	Li/Ca	98 mm ² /s
SLM10	grasa fluida	- 30 / + 140°C	Sintético	Al	118 mm ² /s
SLM14	aceite de cadenas	- 10 / + 90°C	Mineral	-	68 mm ² /s

los accesorios para simalube multipunto

Conexión de tornillo Para tubo de 4 mm	Tubo Diámetro de 4/2.7mm	Prueba de conexión SLM Adaptador para simalube multipunto
d R 1/8 R 1/4 M5 M6	l por metro	d 5 x Ø 4mm
No 1170 1171 1172 1173	No 2100/...m	No 2900

Rodamientos Feyc S.A.

Oficinas Centrales y Administración
C/Progrés, 127-133 Pol. Ind. Almeda
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
(BARCELONA)

Tel: +34 934 740 464
Fax: +34 934 745 893
feyc@feyc.es
www.feyc.es